


# LAUTSPRECHERSYSTEME

## ITEC GS5/4



 **ITEC**  
itec-audio.com

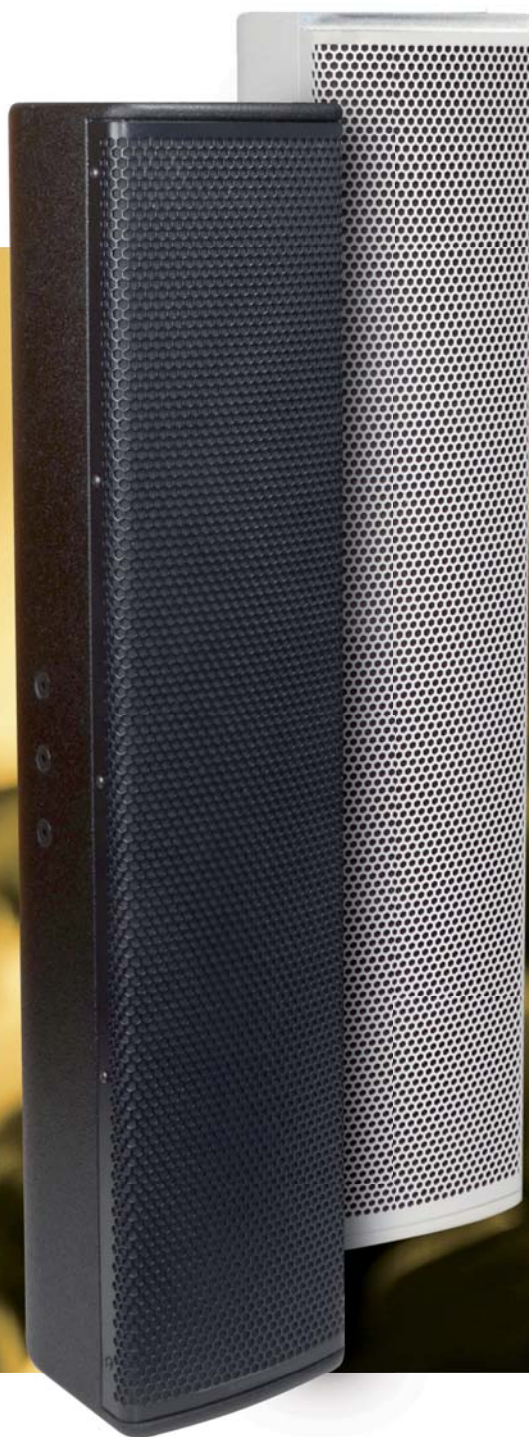

Designed and Manufactured by  
ITEC Tontechnik und  
Industrieelektronik GesmbH  
8200 Gleisdorf, Laßnitzthal 300  
Austria / Europe

# ITEC GS5/4

## LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Beschallungslautsprecher mit 4x5"/1,4" Bestückung
- Formschöner 2-Wege Fullrange-Lautsprecher, im Holzgehäuse mit 4x5" Tiefmitteltonglautsprecher und 1,4" Compression-Driver mit Horn 120° x 60°, Horn um 180° drehbar
- Homogenes Abstrahlverhalten
- Integrierte Frequenzweiche mit passiver Filterung zur Laufzeit- und Phasenoptimierung.
- Anschlussterminal 2x Speakon
- Montagewinkel, optional Schwenk-Neigehalterung
- Hochdurchlässige, pulverbeschichtete Lautsprecherabdeckung, Stahl verzinkt
- Material: Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung, wasserfest verleimt, in schwarz (RAL 9011) oder weiß (RAL 9010), wetterfest, ballwurfsicher



# ITEC GS5/4

## ABMESSUNGEN



## ANSCHLUSSTERMINAL

2x Speakon



## MONTAGEZUBEHÖR

Schwenkbügel



Adapterplatte für  
Schwenk-/Neigehalterung 30°




Schwenk-/Neigehalterung 30°



# ITEC GS5/4

## TECHNISCHE DATEN

MODELLE	GS5/4
Belastbarkeit	520 W / 1040 W
Nennschalldruck	90,4 dB SPL / 2,83 V / 1 m
max. Schalldruck	120,4 dB SPL
Frequenzgang -6 dB	80 Hz - 20 kHz
Impedanz	8 Ohm
Treiber	4x5 Tiefmitteltonlautsprecher (1,5" VC), 1,4" Compression-Driver, Horn 120° x 60°/drehbar 180°
Abmessungen (B x H x T)	160 mm x 780 mm x 186 mm
Gewicht	ca. 11 kg
Gehäuse	Birken-Multiplex
Farbgebung	Polyurea-Beschichtung in schwarz oder weiß

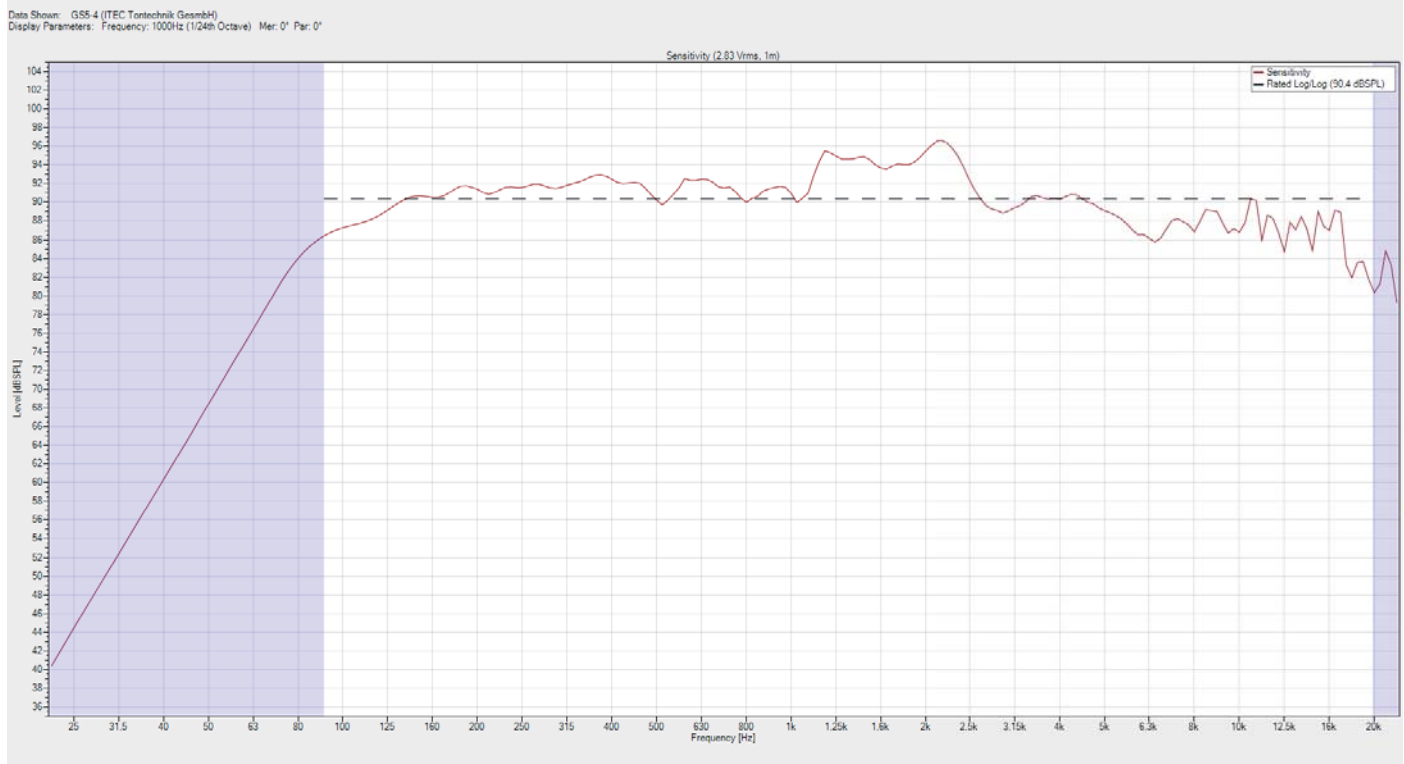

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300  
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, [office@itec-audio.com](mailto:office@itec-audio.com), [www.itec-audio.com](http://www.itec-audio.com)