

LAUTSPRECHERSYSTEME

ITEC GS5/8



 **ITEC**
itec-audio.com



Designed and Manufactured by
ITEC Tontechnik und
Industrieelektronik GesmbH
8200 Gleisdorf, Laßnitzthal 300
Austria / Europe

ITEC GS5/8

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

- Hochleistungs-Beschallungslautsprecher mit 8x5"/1,4" Bestückung
- Formschöner 2-Wege Fullrange-Lautsprecher, im Holzgehäuse mit 8x5" Tiefmitteltonglautsprecher und 1,4" Compression-Driver mit Horn 120° x 60°, Horn um 180° drehbar
- Homogenes Abstrahlverhalten
- Integrierte Frequenzweiche mit passiver Filterung zur Laufzeit- und Phasenoptimierung.
- Anschlussterminal 2x Speakon
- Montagewinkel, optional Schwenk-Neigehalterung
- Hochdurchlässige, pulverbeschichtete Lautsprecherabdeckung, Stahl verzinkt
- Material: Birken-Multiplex mit Polyurea-Beschichtung, wasserfest verleimt, in schwarz (RAL 9011) oder weiß (RAL 9010), wetterfest, ballwurfsicher



ITEC GS5/8

ABMESSUNGEN



ANSCHLUSSTERMINAL

2x Speakon



MONTAGEZUBEHÖR

Adapterplatte für
Schwenk-/Neigehalterung 30°



Schwenk-/Neigehalterung 30°




ITEC GS5/8

TECHNISCHE DATEN

MODELLE	GS5/8
Belastbarkeit	1040 W / 2080 W
Nennschalldruck	95,3 dB SPL / 2,83 V / 1 m
max. Schalldruck	125 dB SPL
Frequenzgang -6 dB	80 Hz - 20 kHz
Impedanz	4 Ohm
Treiber	8x5 Tiefmitteltonglautsprecher (1,5" VC) 1,4" Compression-Driver, Horn 120° x 60°/drehbar 180°
Abmessungen (B x H x T)	160 mm x 1310 mm x 186 mm
Gewicht	ca. 18 kg
Gehäuse	Birken-Multiplex
Farbgebung	Polyurea-Beschichtung in schwarz oder weiß

Data Shown: GS5-8 (ITEC Tontechnik GesmbH)
Display Parameters: Frequency: 1000Hz (1/24th Octave) Mer: 0° Par: 0°

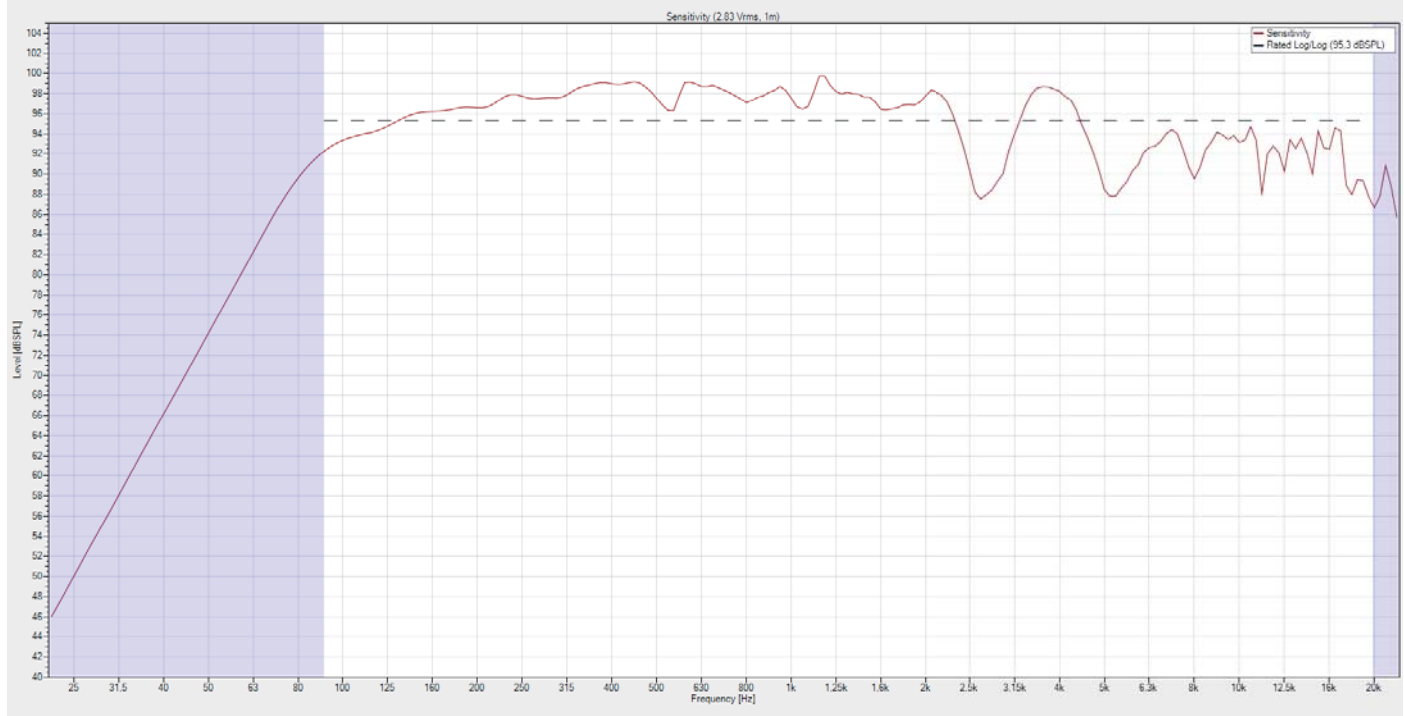

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com