
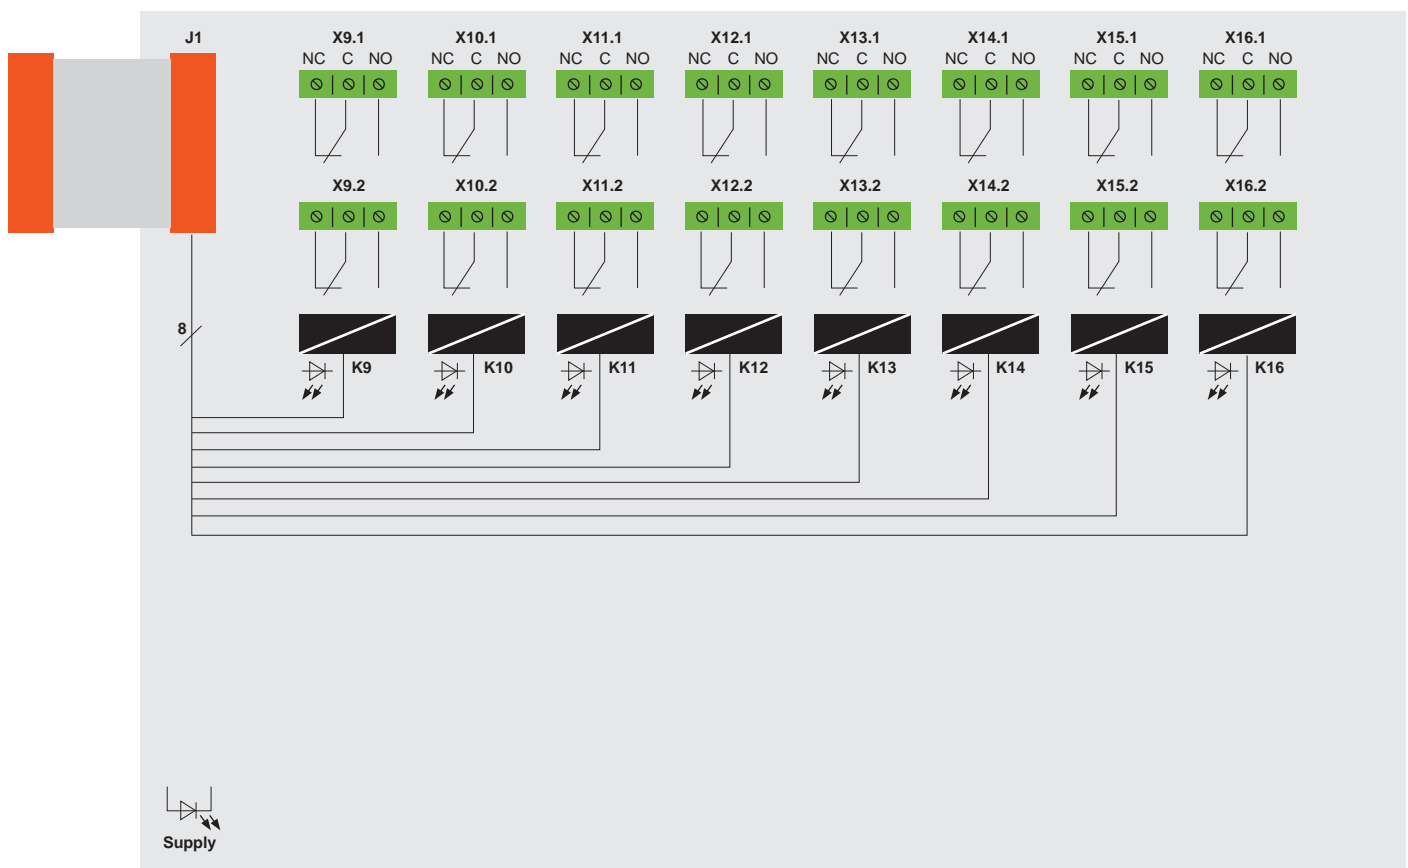


Systemkomponenten: I/O-EXPANDER RELAY EXTENSION

Funktionsumfang

- Relais-Erweiterungskarte zu I/O-Relay-Expander und O-Relay-Expander
- 8 galvanisch getrennte, 2-polige Umschalter (DPDT)

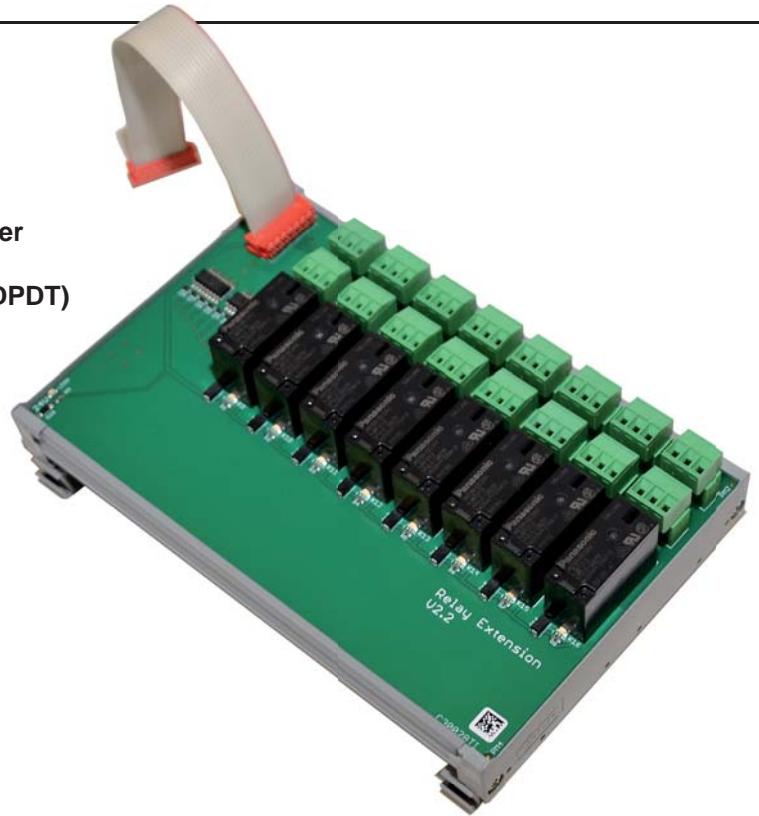

I/O-EXPANDER RELAY EXTENSION - TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN	
Leistungsaufnahme	20 mA je Relais „ON“ (max. 160 mA)
Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Abmessungen (L x B x T)	162 mm x 106 mm x 47 mm
Gewicht	258 g
Befestigung	Hutschienenmontage nach DIN/EN60715 35 mm
RELAIS AUSGÄNGE	
Max. externe Schaltspannung	100 VAC (30 VDC)
Max. Strom pro Ausgang	5 A
Isolationsspannung	10 kV

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten.



ITEC- Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, A-8200 Lassnitzthal 300
Tel.: +43 (0)3133 / 3780-0, office@itec-audio.com, www.itec-audio.com